

Gongniu Group Co., Ltd.

Add: East Industrial Zone, Guanhaiwei Town, Cixi City,
Zhejiang Province, China

Tel: +86-574-58585123 E-mail: dorisjin@gongniu.com.cn

www.gongniu.cn/en/

Cara Pemakaian Produk

ISI

➤ Profil Perusahaan

Tentang Kami	03
Kualifikasi Perusahaan	04
Strategi Pengembangan Usaha Luar Negeri	05

➤ Produk

GNID-G1030 / G1040 / G1050 /G3040 / G3050	07
GNID-104	11
GNTID-10L5	14

01 Profil Perusahaan



Tentang Kami

Sejak didirikan pada tahun 1995, dengan mengikuti prinsip yang mengutamakan kualitas dan fokus pada pelanggan, GONGNIU menjadi produsen stop kontak listrik dan pelindung arus listrik terbesar di dunia. Sekarang, GONGNIU memiliki pencapaian sebagai-


- Salah satu produsen No.1 Dunia untuk stop kontak listrik dan pelindung arus listrik dengan volume produksi tahunan mencapai 120 juta unit
- Stop kontak listrik No. 1 di China
- Lebih dari 6000 total karyawan
- Total 75 jalur produksi efisiensi tinggi dengan 15 jalur produksi khusus untuk produk standar AS, Uni Eropa, Jepang dan Asia Tenggara
- Memiliki tim R&D profesional dengan total 80 insinyur termasuk Mechanical Electrical, Electrical Engineer dan Desainer Industrial
- Melaksanakan tes laboratorium 1 UL yang disaksikan oleh tenaga ahli, dan telah diakui oleh DEKPA dan CNAS
- Memiliki 16 tahun pengalaman dalam produksi produk dengan standarisasi AS, Uni Eropa, Jepang dan Asia Tenggara sejak tahun 2001

Kualifikasi Perusahaan



Strategi Pengembangan Usaha Luar Negeri

GONGNIU telah memperluas merek dagang ke India, Thailand, Malaysia, Indonesia dan lebih dari 10 negara lainnya sejak tahun 2015.

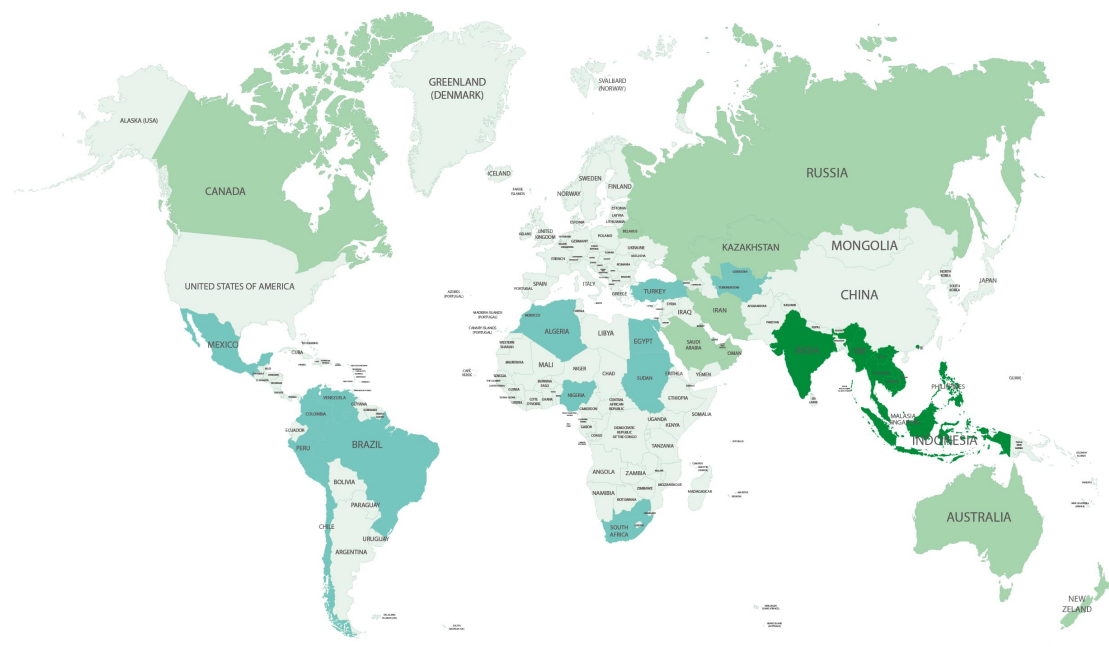

Memasuki usaha pasar diberbagai negara didunia

Rencana usaha pemasaran di tahun 2018

Mengembangkan usaha pemasaran yang lebih luas



02 Produk



GNID-G1030 / G1040 / G1050 / G3040 / G3050

▣ Atribut Produk


Tegangan Maksimum: 250V ~ Tenaga Maksimum: 2500W Arus Maksimum: 10A

	G1030	G1040	G1050	G3040	G3050
Kotak Sambungan	3 Lubang	4 Lubang	5 Lubang	4 Lubang	5 Lubang
Panjang Kabel	1.5M 3M / 5M	1.5M 3M / 5M	1.5M / 3M	1.5M / 3M	3M





Memenuhi syarat dengan 3 kawat inti

Inti kabel tunggal terdiri dari 22 helai kawat, konduktivitas tinggi dengan menggunakan kabel tembaga 0.75mm², lebih aman bila digunakan karena dapat mengurangi panas

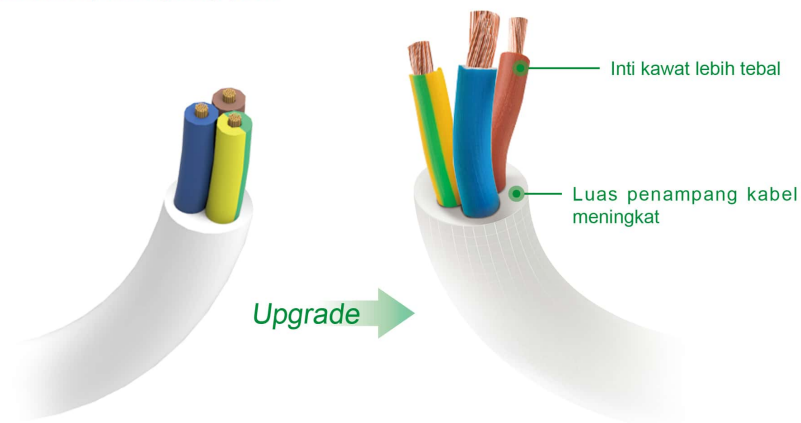

Tahan digunakan walaupun sering pasang-cabut

Awet dan tahan lama dengan 5.000 siklus pasang-cabut (Tembaga bermutu tinggi, desain yang telah dipatenkan, pemakaian normal 5000 kali pasang-cabut tidak mudah longgar)

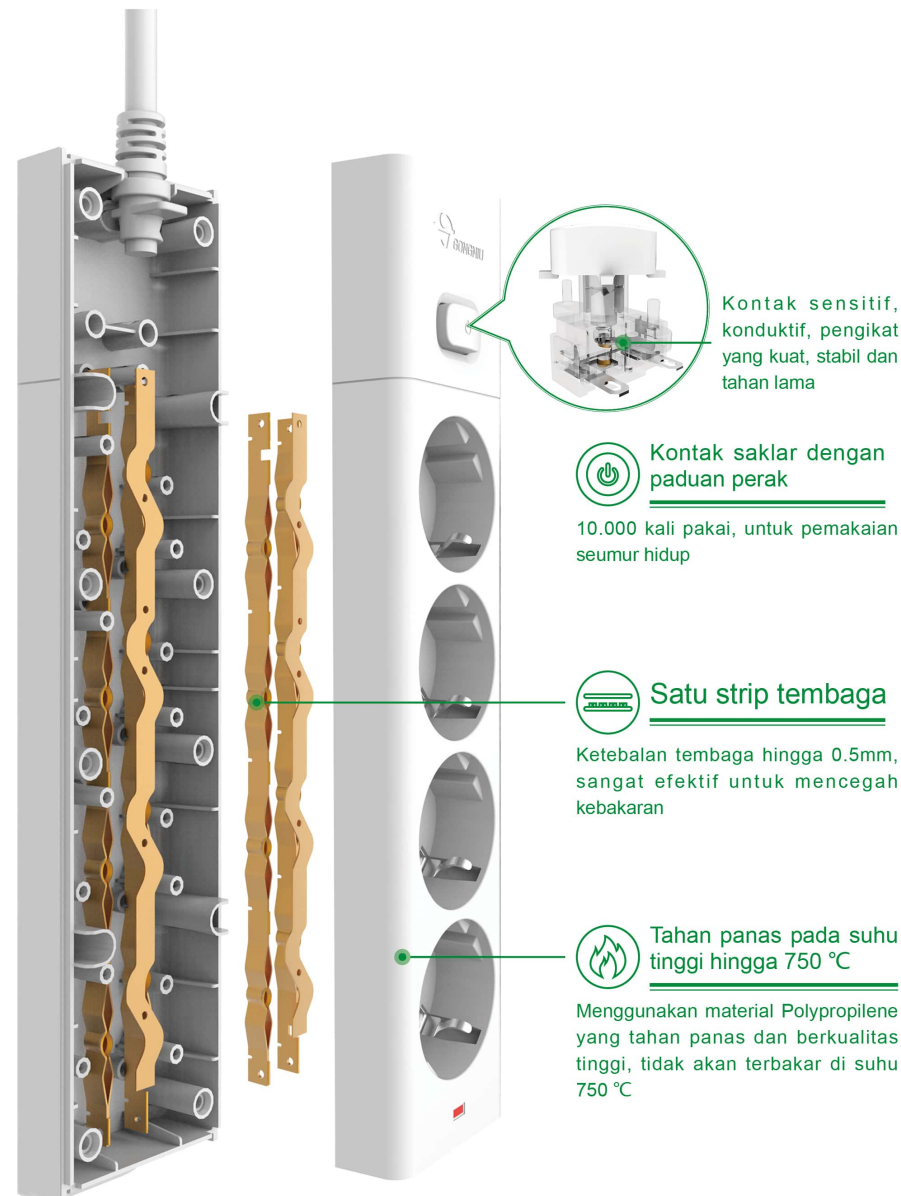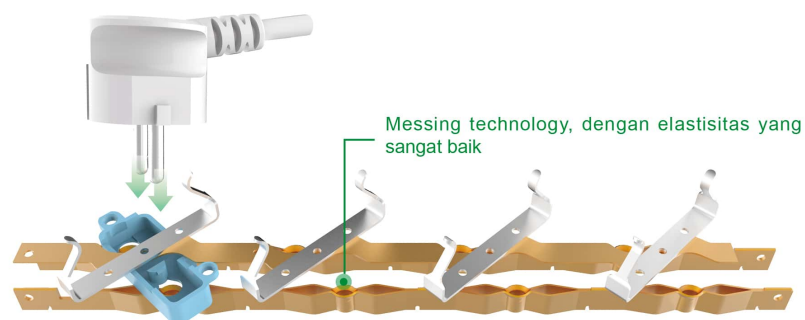



kontrol daya tersendiri

Masing-masing lubang memiliki kontrol daya tersendiri, sangat aman dan mudah digunakan

GNID-104

▣ Atribut Produk

Tegangan Maksimum: 250V ~

Tenaga Maksimum: 2500W

Arus Maksimum: 16A

Kotak Sambungan: 4 Lubang



Panjang Kabel: Nirkabel





Terminal box yang nyaman digunakan

Desain terminal yang telah dioptimalkan, terminal box menjadi lebih nyaman digunakan, pemasangan kabel serta instalasi lebih cepat dan mudah, serta dapat memenuhi kebutuhan lonjakan daya yang berbeda

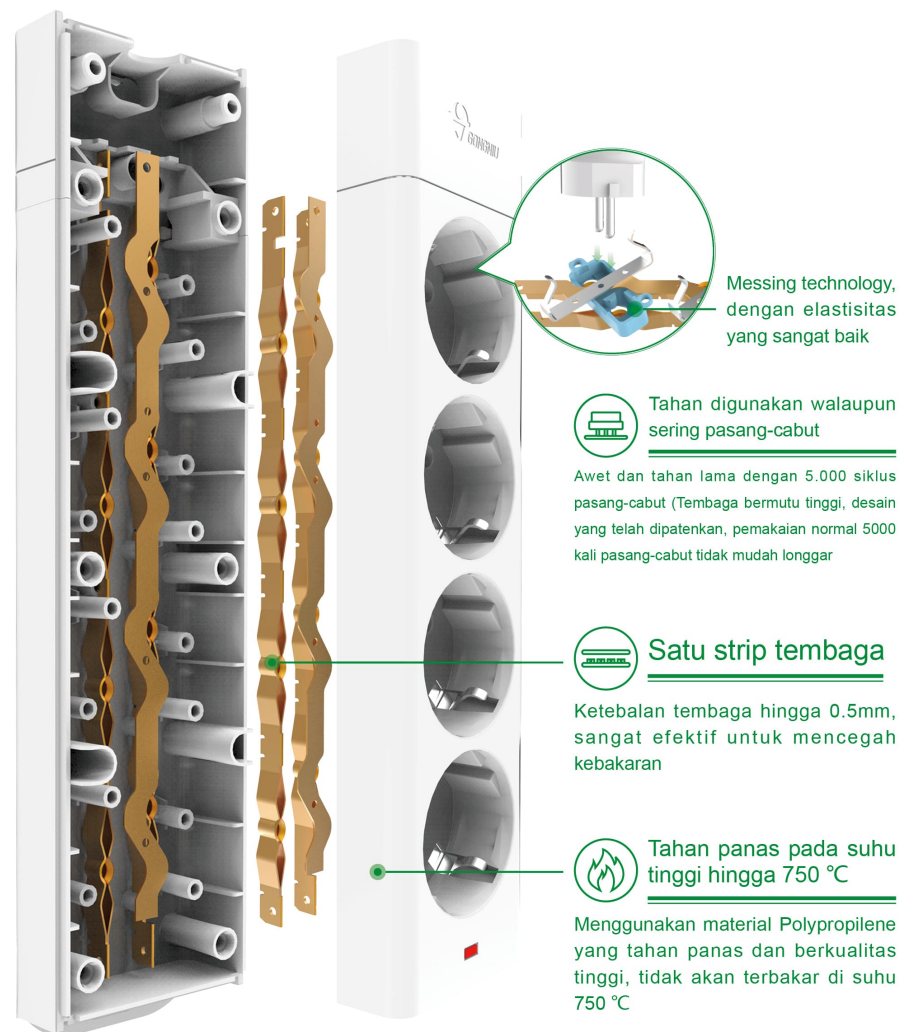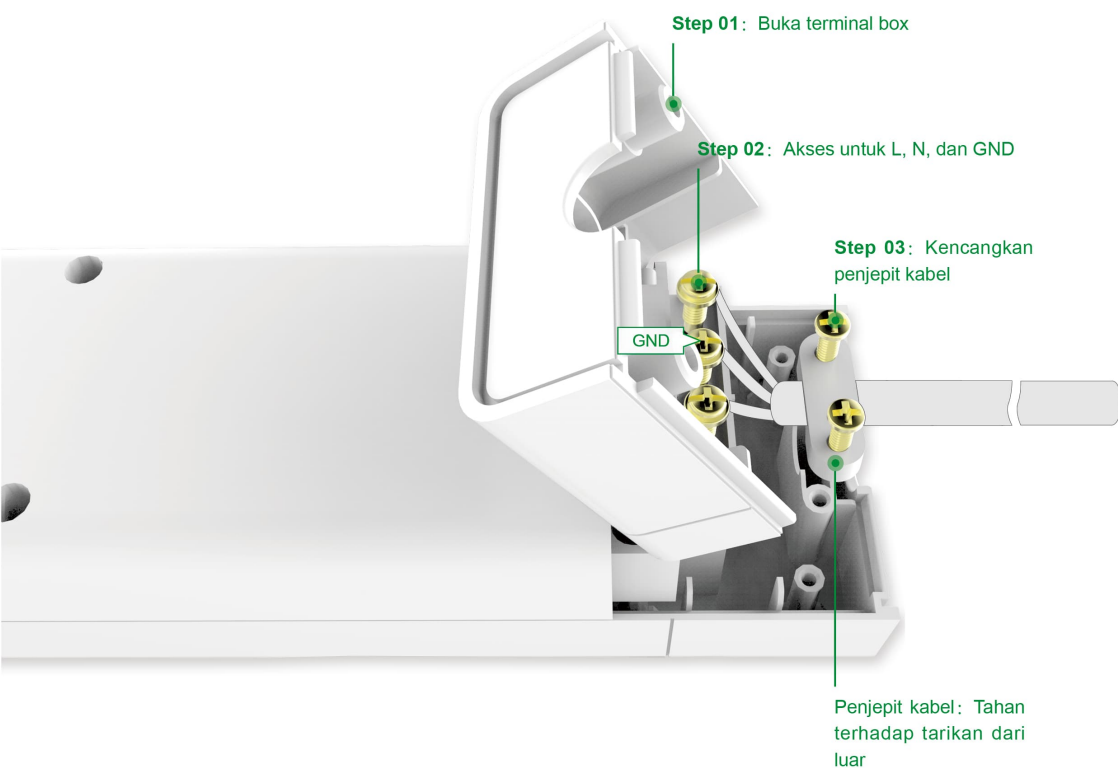

GNTID-10L5

▣ Atribut Produk

Tegangan Maksimum: 250V ~ Tenaga Maksimum: 4000W

Arus Maksimum: 16A



Pemasangan yang cepat dan mudah

Desain terminal yang telah dioptimalkan, terminal box menjadi lebih nyaman digunakan, pemasangan kabel serta instalasi lebih cepat dan mudah, serta dapat memenuhi kebutuhan lonjakan daya yang berbeda



Tahan panas pada suhu tinggi hingga 750 °C

Menggunakan material Polypropilene yang tahan panas dan berkualitas tinggi, tidak akan terbakar di suhu 750 °C



Satu steker dengan komponen yang saling terhubung

Dengan komponen yang saling terintegrasi, perakitan lebih cepat, mudah dan efisien



Kuningan berkonduktivitas tinggi

Kuningan berkualitas tinggi, bagus untuk konduktifitas listrik

